

# ASA 好幫手全自動電動起子 / 防靜電型

## Full-auto shut off electric screwdrivers / ESD type



低壓直流馬達驅動型 (附電源控制器)

Low voltage DC motor driving (with controller)



可訂製ESD防靜電型

ESD type is available for ordering.

### 槓桿式 Lever start type · 快速式 High speed type (S)

機種名 Model No.	輸出扭力範圍 Torque range		無載轉速 No Load Speed (rpm)	適用螺絲 Available screw	
	kgf-cm	lbf-in		機械牙徑 Machine screw $\phi$	自攻牙徑 Tapping screw $\phi$
ASA-2000	0.3 ~ 2.0	0.26 ~ 1.7	1000	1.0 ~ 2.2mm / 0.04 ~ 0.09in	1.0 ~ 2.0mm / 0.04 ~ 0.08in
ASA-3000	0.5 ~ 5.0	0.43 ~ 4.3	1000	1.0 ~ 2.6mm / 0.04 ~ 0.10in	1.0 ~ 2.3mm / 0.04 ~ 0.09in
ASA-4000	1.0 ~ 6.0	0.87 ~ 5.2	1000	1.4 ~ 2.6mm / 0.06 ~ 0.10in	1.4 ~ 2.3mm / 0.06 ~ 0.09in
ASA-4500	1.5 ~ 10.0	1.30 ~ 8.7	1000	2.0 ~ 3.0mm / 0.08 ~ 0.12in	2.0 ~ 2.6mm / 0.08 ~ 0.10in

### 適用電源控制器 Available controller

外觀 Outline	機種名 Model No.	工作電壓(AC) Operating vol.	輸出電壓(DC) Output vol.	體積(mm) Dimension	重量(g/lb) Weight	可操作起子數 Drivable	安規認可 Approval by
	APS-35A	100 ~ 120V	35V (恆壓constant)	132 x 69 x 42	470 / 1.0	1 screwdriver	UL,cUL,CE
	APS-35E	220 ~ 240V					
	APT-35D	115V 230V	35V / 25V	220 x 118 x 96	3400 / 7.5	2 screwdrivers	UL,cUL,CE
	A2	110V 220V, 240V	35V / 25V	135 x 90 x 70	1130 / 2.49	1 screwdriver	—


### 電動起子週邊設備 (選購品) Attachment of electric screwdriver (Optional)

外觀 Outline	名稱 Description	規格 Specification																
	彎90°轉接頭 Right angle head	4A9115																
	扭力護套 Torque cover	4H1089																
	彈吊車 Balancer	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型號 Model</th> <th>載重 Load kgs</th> <th>lbs</th> <th>伸縮長 Extend L.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SB-1.2</td> <td>0.5-1.2</td> <td>1.1-2.6</td> <td>1.6 m</td> </tr> <tr> <td>SB-2.0</td> <td>1.0-2.0</td> <td>2.2-4.4</td> <td>1.6 m</td> </tr> <tr> <td>SB-3.5</td> <td>3.5</td> <td>6.8</td> <td>1.6 m</td> </tr> </tbody> </table>	型號 Model	載重 Load kgs	lbs	伸縮長 Extend L.	SB-1.2	0.5-1.2	1.1-2.6	1.6 m	SB-2.0	1.0-2.0	2.2-4.4	1.6 m	SB-3.5	3.5	6.8	1.6 m
型號 Model	載重 Load kgs	lbs	伸縮長 Extend L.															
SB-1.2	0.5-1.2	1.1-2.6	1.6 m															
SB-2.0	1.0-2.0	2.2-4.4	1.6 m															
SB-3.5	3.5	6.8	1.6 m															

工作電壓 Power Source	35VDC
扭力精度 Torque Accuracy	極精準 High precision
扭力調整 Torque Setting	無段式 Stepless
重量 Weight	380g / 0.83lb
長度 Length	208mm / 8.2in
握持直徑 Grip diameter	32mm / 1.26in
適用起子頭 (選購品)	$\phi 4$ , 6.35(1/4") 六角對邊 hex shank
Available bit size (optional)	

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 輸出扭力曲線表 Torque Curve

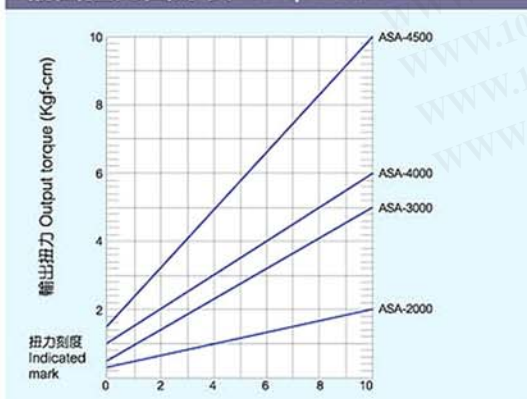

### 槓桿式 Lever start type

